



华一汽车缝
HUAYI AUTOMOBILE SEWING

追求专业化与标准化的完美融合

价目册

华一螺钉



追求专业化与标准化的完美融合





企业简介：

宁波华一汽缝实业有限公司创建于1995年，公司占地20亩，落于宁波市高桥工业开发区，员工约180人。20年来，我们积极引进国际先进的生产设备、采用先进的加工工艺、运用先进的管理手段，按照精益化生产与精细化管理模式组织生产。目前是国内最大的缝纫机专用螺钉制造企业、国内外知名缝制设备生产企的战略供应商。公司已通过IS09001质量体系、IS014001环境管理体系及IS045001职业健康安全管理体系认证。

公司目前担任中国缝制机械协会理事、宁波缝制机械协会会长及中国缝制机械协会零部件专业委员会荣誉主任。荣获中国缝制机械企业零部件单项产品冠军称号。作为全国缝制机械标准化技术委员单位，近年来主要起草了《缝纫机专用紧固螺栓、螺钉通用技术条件》和《缝纫机紧固件锁紧力试验方法》行业标准公司拥有多项国家专利，技术力量雄厚。

公司拥有日本全自动碳氮共渗及真空渗碳炉2套；台湾高精居多工位冷镦车20余台，自动冷镦车、自动搓丝、自动滚丝、自动铣槽、数控车床、数控磨床等高精度自动化设备200余台，配备先进的检测设备以保证产品质量。

公司近年来先后制订了32个产品企业标准，16个指导性技文件。凭借多年来专业生产缝纫机螺钉的技术积累，将毫无保留地与全行业共享各种螺钉的参数，规格尺寸、材质、热处理硬度、载荷、渗碳层、表面处理等技术参数，开创了缝制机械行业民营企业独立编制产品综合手册的先河。

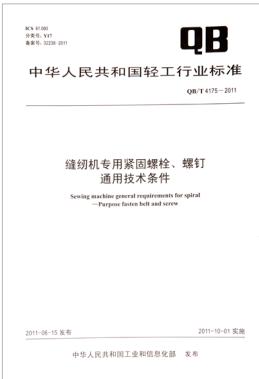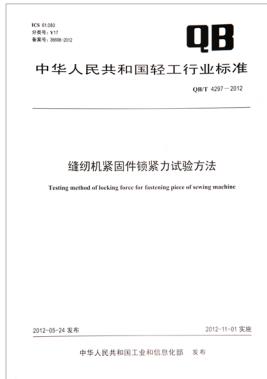

尊敬的客户：

宁波华一汽缝实业有限公司专业生产、销售缝纫机专用螺钉、螺母、轴销和标准件螺钉，是缝纫机行业规模最大、产品质量要求最高的螺钉生产企业。公司从 2018 年以来，连续荣获“中国缝制机械企业零部件单项产品冠军”称号、2019 年以来连续荣获“中国轻工业缝制机械配套行业十强企业”称号、2020 年荣获浙江制造“品字标”认证。公司严格按照国家标准和行业标准组织生产，螺纹中径、牙型角等重要指标均达到要求，产品锁紧力强、表面硬度高、韧性好扭矩大，是境内外著名缝纫机品牌的指定供应商。产品价廉物美，完全可以替代进口。为答谢新老客户的关爱，公司近期推出一系列优惠措施：

一、各种规格形状的内六角螺钉、内六角紧定螺钉，以折扣优惠方式销售，折扣力度与订单数量直接挂钩，最大折扣价接近市场标准件价格。质量指标高于 GB/T70 系列国家标准的要求

(材料 35CrMo，等级 12.9、45H)。

二、承接定制各种特制螺钉（含公、英制），价格从优，最短交货期为 15 天，质量指标高于 QB/T2254-2010 国家行业标准 2 级精度的要求。

“华一”螺钉的质量特点分享（供专业人士参考）

一、材料选优

原材料均采用 20Cr 和 35CrMo 优质合金结构钢，材料进厂须通过严格的理化试验分析，以确保产品的各项化学成分和抗拉强度、下屈服强度等力学性能达到国家标准的要求，提高产品热处理的质量稳定性。

二、精度至上

螺纹精度是螺钉的核心技术指标，其中螺纹中径和牙型角的精度是重中之重。我们在日常生产中除了使用螺纹规进行通端、止端的检验外，通过专用测量仪器，将螺纹中径控制在 1 级精度的公差范围内，牙型角控制在 $60\pm1^\circ$ 之内，以确保螺纹锁紧力强，在高速运转时不松动。

三、硬度适中

我们应用先进的热处理设备和长期积累优化的先进工艺，合理把握表面硬度和硬化层深度两个关键指标的关系，不片面追求表面硬度，将低碳合金结构钢（20Cr）硬化层深度严格控制在 $0.05 \sim 0.15\text{mm}$ 之间，表面硬度维氏 500HV 以上，以确保螺钉外硬内韧，螺钉头部或槽口不翻毛、不断裂；中碳合金结构钢（35CrMo）洛氏硬度，等级 12.9 级、45H，以确保螺钉韧性好、强度高。

四、外表美观

表面处理均采用先进、环保的电镀或发黑工艺，达到国家标准规定的盐雾试验标准，美观耐用。

附：优惠销售的部分螺钉规格及单价

本资料由宁波华一汽缝实业有限公司编制，未经本公司允许不得复制翻印；本公司对上述资料拥有最终解释权。
欢迎广大客户前来咨询订购。

内六角圆柱头螺钉 (GB/T70.1-2000)

项目	华一标准 / 国家标准											
材质	35Crmo											
等级	12.9 级											
直径	M3 (Ø 5.5X3)		M4 (Ø 7X4)		M5 (Ø 8.5*5)		M6 (Ø 10X6)		M8 (Ø 13X8)		M10(Ø 16X10)	
	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准
扭力 (N.m)	3.14	2.1	7.74	4.9	13.72	10	23.52	17	60.76	44	110.74	90
对边 (S)	2.5+0.04	2.5+0.06/+0.02	3+0.05	3+0.071/+0.02	4+0.06	4+0.084/+0.02	5+0.06	5+0.084/+0.02	6+0.07	6+0.095/+0.02	8+0.07	8+0.115/+0.025
深度 (mm)	1.7	1.3	2.6	2	3.1	2.5	3.6	3	4.8	4	5.8	5

内六角平圆头螺钉 (GB/T70.2-2000)

项目	华一标准 / 国家标准											
材质	35Crmo											
等级	12.9 级											
直径	M3 (Ø 5.5X1.5)		M4 (Ø 7.5X2.1)		M5 (Ø 9.3X2.6)		M6 (Ø 10.3X3.2)		M8 (Ø 13.8X4.3)		M10 (Ø 17.3X5.4)	
	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准
扭力 (N.m)	3.14	2.1	5.39	4.9	11.76	10	21.56	17	53.9	44	110.74	90
对边 (S)	2+0.03	2+0.045	2.5+0.035	2.5+0.06	3+0.045	3+0.071	4+0.045	4+0.084	5+0.05	5+0.084	6+0.055	6+0.095
深度 (mm)	1.4	1.04	1.7	1.3	2.1	1.56	2.5	2.08	3.2	2.6	4	3.12


内六角沉头螺钉 (GB/T70.3-2000)

项目	华一标准 / 国家标准											
材质	35Crmo											
等级	12.9 级											
直径	M3 (\varnothing 5.54X1.86)		M4 (\varnothing 7.53X2.48)		M5 (\varnothing 9.43X3.1)		M6 (\varnothing 11.34X3.72)		M8 (\varnothing 15.24X4.96)		M10 (\varnothing 19.22X6.2)	
	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准
扭力 (N.m)	3.14	2.1	5.39	4.9	11.76	10	21.56	17	53.9	44	110.74	90
对边 (S)	2+0.03	2+0.045	2.5+0.035	2.5+0.06	3+0.045	3+0.071	4+0.045	4+0.084	5+0.05	5+0.084	6+0.055	6+0.095
深度 (mm)	1.3	1.1	1.8	1.5	2.3	1.9	2.5	2.2	3.5	3	4	3.6

内六角紧定螺钉 (GB/T77-2000, GB/T80-2000)

项目	华一标准 / 国家标准											
材质	35Crmo											
等级	45H											
直径	M3		M4		M5		M6		M8		M10	
	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准	华一标准	国标标准
扭力 (N.m)	1.05	0.9	2.7	2.5	6.15	5	9.3	8.5	26.00	20	43	40
对边 (S)	1.5+0.04	1.5+0.045/+0.02	2+0.04	2+0.045/+0.02	2.5+0.05	2.5+0.06/+0.02	3+0.05	3+0.071/+0.02	4+0.06	4+0.084/+0.02	5+0.06	5+0.084/+0.02
深度 (mm)	2.5	2	3	2.5	3.5	3	4	3.5	4.5	4	5.5	5

内六角圆柱头螺钉 (发黑)

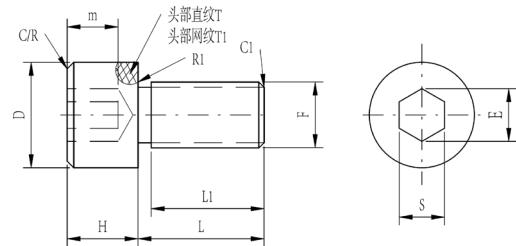


GB/T70.1-2000 强度等级: 12.9

长度 直径 \	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60
M3	0.110	0.110	0.090	0.080	0.085	0.090	0.095	0.100	0.111	0.115	0.125	0.130	0.160	0.175	0.195	0.210	0.230	0.490	0.550
M4	\	0.100	0.100	0.100	0.100	0.110	0.115	0.120	0.125	0.130	0.140	0.145	0.170	0.195	0.225	0.250	0.270	0.550	0.600
M5	\	\	0.105	0.105	0.110	0.115	0.120	0.125	0.130	0.140	0.145	0.155	0.180	0.200	0.225	0.250	0.275	0.325	0.360
M6	\	\	\	0.150	0.160	0.165	0.170	0.175	0.185	0.195	0.200	0.220	0.245	0.280	0.310	0.345	0.385	0.440	0.470
M8	\	\	\	\	0.305	0.315	0.320	0.340	0.350	0.370	0.385	0.400	0.430	0.470	0.540	0.590	0.640	0.685	0.740
M10	\	\	\	\	\	\	\	0.560	0.570	0.590	0.610	0.640	0.720	0.785	0.840	0.920	0.990	1.070	1.160

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折 10-15 万 6.5 折 15-20 万 6 折

内六角圆柱头螺钉 (电镀)

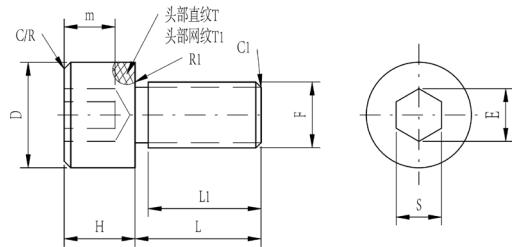


GB/T70.1-2000 强度等级: 12.9

长度 直径 \	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60
M3	0.117	0.179	0.097	0.080	0.094	0.100	0.105	0.121	0.122	0.128	0.138	0.144	0.176	0.193	0.215	0.232	0.254	0.516	0.578
M4	\	0.114	0.116	0.116	0.117	0.129	0.133	0.140	0.148	0.154	0.165	0.172	0.190	0.229	0.262	0.291	0.319	0.597	0.651
M5	\	\	0.133	0.135	0.143	0.151	0.158	0.166	0.174	0.186	0.194	0.208	0.240	0.266	0.297	0.329	0.360	0.417	0.458
M6	\	\	\	0.198	0.212	0.221	0.230	0.238	0.251	0.265	0.270	0.300	0.333	0.378	0.417	0.461	0.510	0.574	0.613
M8	\	\	\	\	0.415	0.429	0.441	0.467	0.484	0.510	0.532	0.556	0.603	0.660	0.745	0.811	0.878	0.939	1.010
M10	\	\	\	\	\	\	\	0.788	0.808	0.839	0.870	0.916	1.022	1.114	1.196	1.302	1.400	1.510	1.622

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折 10-15 万 6.5 折 15-20 万 6 折

内六角平端紧定螺钉 (发黑)

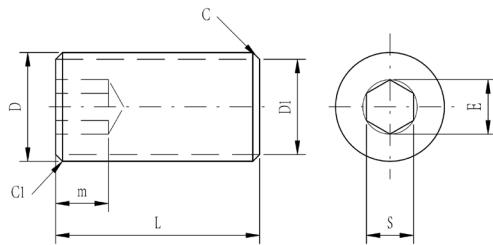


GB/T77-2000 强度等级：45H

长度 直径	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M3	0.035	0.030	0.030	0.030	0.040	0.040	0.040	0.060	0.070	0.075	0.080	0.100	0.130	0.150
M4	0.06	0.050	0.040	0.040	0.040	0.045	0.050	0.060	0.070	0.075	0.080	0.100	0.130	0.150
M5	\	0.050	0.050	0.050	0.050	0.065	0.065	0.070	0.070	0.080	0.100	0.120	0.150	0.170
M6	\	\	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.075	0.080	0.090	0.100	0.120	0.140	0.160
M8	\	\	\	\	0.100	0.100	0.120	0.130	0.140	0.150	0.160	0.180	0.200	0.230

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折 10-15 万 6 折

内六角凹端紧定螺钉 (发黑)

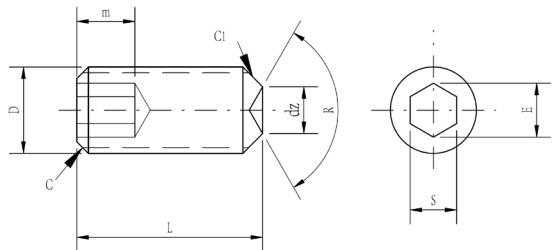


GB/T77-2000 强度等级: 45H

直径 \ 长度	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M3	0.035	0.030	0.030	0.030	0.040	0.040	0.040	0.060	0.070	0.075	0.080	0.100	0.130	0.150
M4	0.060	0.050	0.040	0.040	0.040	0.045	0.050	0.060	0.070	0.075	0.080	0.100	0.130	0.150
M5	\	0.050	0.050	0.050	0.050	0.065	0.065	0.070	0.070	0.080	0.100	0.120	0.150	0.170
M6	\	\	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.075	0.080	0.090	0.100	0.120	0.140	0.160
M8	\	\	\	\	0.100	0.100	0.120	0.130	0.140	0.150	0.160	0.180	0.200	0.230

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折 10-15 万 6 折

内六角平端紧定螺钉 (发黑)

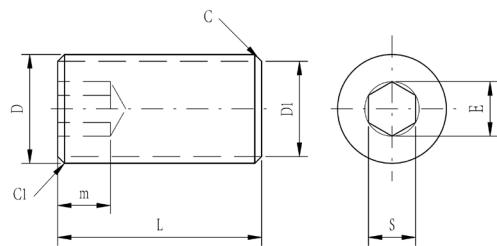


GB/T77-2000 强度等级：45H

直径 \ 长度	2.5	3	4	4.2	4.5	5	6	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14	15
M3.5*0.6	0.040	0.040	0.450	0.450	0.450	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	0.080	0.085	0.090	0.110	0.140	0.160
M4*0.5	0.070	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.055	0.055	0.060	0.070	0.080	0.085	0.090	0.110	0.140	0.160
M5*0.5	\	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.090	0.110	0.130	0.160	0.180
M6*0.75	\	\	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	0.100	0.110	0.120	0.150	0.170
M8*1	\	\	\	\	\	\	0.110	0.110	0.130	0.130	0.140	0.150	0.160	0.170	0.190	0.210	0.240

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折

内六角凹端紧定螺钉 (发黑)

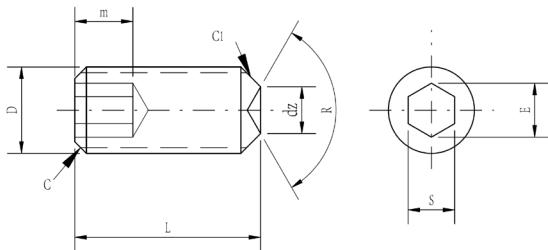


GB/T80-2000 强度等级：45H

直径 \ 长度	2.5	3	4	4.2	4.5	5	6	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14	15
M3.5*0.6	0.040	0.040	0.450	0.450	0.450	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	0.080	0.085	0.090	0.110	0.140	0.160
M4*0.5	0.070	0.060	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.055	0.055	0.060	0.070	0.080	0.085	0.090	0.110	0.140	0.160
M5*0.5	\	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.090	0.110	0.130	0.160	0.180
M6*0.75	\	\	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	0.100	0.110	0.120	0.150	0.170
M8*1	\	\	\	\	\	\	0.110	0.110	0.130	0.130	0.140	0.150	0.160	0.170	0.190	0.210	0.240

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折

内六角平端紧定螺钉 (发黑)

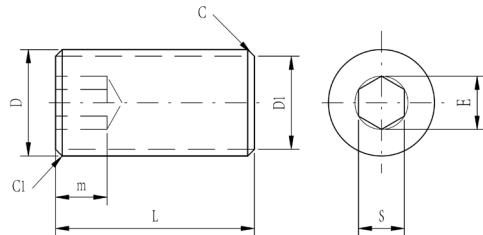


GB/T77-2000 强度等级: 45H

直径 \ 长度	2.3	2.5	2.8	3	3.2	3.5	3.7	4	4.2	4.5	4.7	4.8	5	5.5	6
1/8*44	0.080	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
9/64*40	0.080	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
11/64*40	0.090	0.080	0.080	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
3/16*32	0.110	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.085	0.080	0.075	0.075	0.065	0.065	0.065
3/16*28	0.120	0.110	0.110	0.110	0.100	0.100	0.100	0.095	0.090	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.075
7/32*32	\	\	\	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130	0.120	0.120	0.110	0.090	0.090	0.090
1/4*28	\	\	\	\	\	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.100	0.100
15/64*28	\	\	\	\	\	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.120	0.120	0.120	0.120	0.100
1/4*40	\	\	\	\	\	0.140	0.150	0.150	0.150	0.150	0.120	0.120	0.120	0.100	0.100

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折

内六角平端紧定螺钉 (发黑)

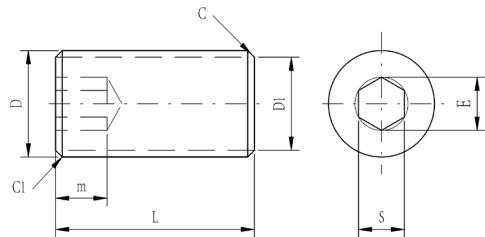


GB/T77-2000 强度等级: 45H

长度 直径 \	6.4	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13	14
1/8*44	0.060	0.065	0.065	0.070	0.075	0.080	0.080	0.080	0.085	0.085	0.090	0.090	0.100	0.100
9/64*40	0.060	0.070	0.070	0.075	0.075	0.080	0.080	0.080	0.085	0.090	0.090	0.090	0.105	0.110
11/64*40	0.060	0.060	0.070	0.075	0.075	0.075	0.080	0.080	0.085	0.090	0.090	0.090	0.105	0.110
3/16*32	0.065	0.065	0.075	0.075	0.075	0.075	0.080	0.080	0.090	0.100	0.100	0.100	0.120	0.130
3/16*28	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.090	0.090	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
7/32*32	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
1/4*28	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.095	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
15/64*28	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.095	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
1/4*40	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折

内六角凹端紧定螺钉 (发黑)

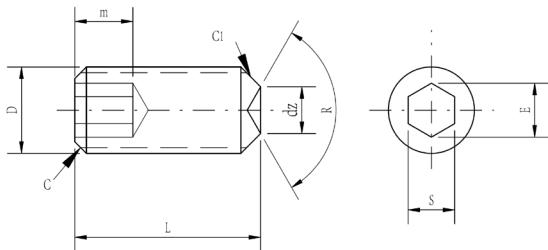


GB/T80-2000 强度等级：45H

长度 直径 \	2.3	2.5	2.8	3	3.2	3.5	3.7	4	4.2	4.5	4.7	4.8	5	5.5	6
1/8*44	0.080	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
9/64*40	0.080	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
11/64*40	0.090	0.080	0.080	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
3/16*32	0.110	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.085	0.080	0.075	0.075	0.065	0.065	0.065
3/16*28	0.120	0.110	0.110	0.110	0.100	0.100	0.100	0.095	0.090	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.075
7/32*32	\	\	\	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130	0.130	0.120	0.120	0.110	0.090	0.090	0.090
1/4*28	\	\	\	\	\	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.140	0.100	0.100
15/64*28	\	\	\	\	\	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.120	0.120	0.120	0.120	0.100
1/4*40	\	\	\	\	\	0.140	0.150	0.150	0.150	0.150	0.120	0.120	0.120	0.100	0.100

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折

内六角凹端紧定螺钉 (发黑)

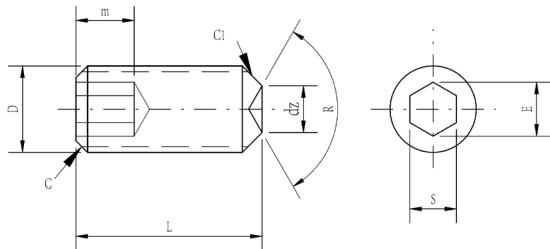


GB/T80-2000 强度等级：45H

长度 直径 \	6.4	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13	14
1/8*44	0.060	0.065	0.065	0.070	0.075	0.080	0.080	0.080	0.085	0.085	0.090	0.090	0.100	0.100
9/64*40	0.060	0.070	0.070	0.075	0.075	0.080	0.080	0.080	0.085	0.090	0.090	0.090	0.105	0.110
11/64*40	0.060	0.060	0.070	0.075	0.075	0.075	0.080	0.080	0.085	0.090	0.090	0.090	0.105	0.110
3/16*32	0.065	0.065	0.075	0.075	0.075	0.075	0.080	0.080	0.090	0.100	0.100	0.100	0.120	0.130
3/16*28	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.090	0.090	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
7/32*32	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
1/4*28	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.095	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
15/64*28	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.095	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140
1/4*40	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.110	0.110	0.110	0.130	0.140

备注 :1-2 万 9 折 2-5 万 8 折 5-10 万 7 折

内六角平圆头螺钉 (发黑)

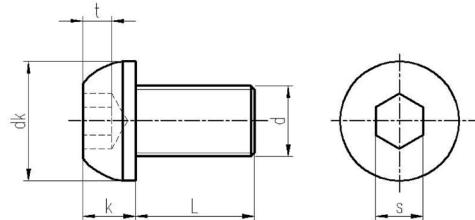


GB/T70.2-2000 强度等级：12.9

dk	4	10	10	10	10.2	10.3	10.5	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5
k	0.8	3	3.5	3.5	3.3	4	4	2	1.8	1.5	1.6	1.6
L	2	15	9.5	15	10	9.5	9.5	10	4	3.5	8	15.8
d	1/8*44	15/64*28	15/64*28	15/64*28	15/64*28	15/64*28	15/64*28	M3	M3	M3	M3	M3
s	1.5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
t	1.5	2.5	3	2.8	2.6	2.8	2.8	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
单价	0.200	0.250	0.230	0.250	0.240	0.240	0.250	0.060	0.056	0.056	0.056	0.098

dk	5.5	5.5	5.7	5.7	6	6.5	5.8	7	7	7.3	7.4	7.4
k	1.9	2.6	1.65	1.7	2	2	2.2	2.8	4	2.7	2.3	2.3
L	8	4	6	6	4	4	8	10	10	10	8	15.7
d	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3.5	M4	M4	M4	M4	M4
s	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2.5	2.5	2.5
t	1.5	2	1.3	1.2	1.5	1.5	1.7	2.2	3	2	1.8	1.8
单价	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	0.070	0.070	0.070	0.065	0.095

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角平圆头螺钉 (发黑)

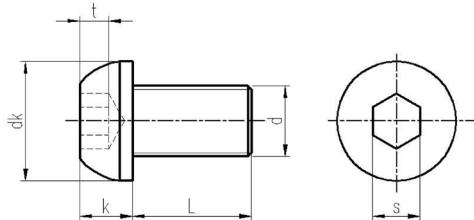


GB/T70.2-2000 强度等级：12.9

dk	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	8	8.5	9.2	9.3	9.3
k	2.5	2.2	2.2	2.5	2.2	2.2	2.2	3.4	3	2.5	2.5	2.8
L	8	12	16	10	6	8	8	8	7	8	10	
d	M4	M5	M5	M5	M5							
s	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
t	2	1.5	1.5	1.7	1.8	1.5	1.7	2	2.3	2	2	2
单价	0.065	0.082	0.095	0.070	0.065	0.065	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100

dk	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	10	10.2	10.3	10.5	10.5	10.5	10.5	12
k	3.5	2.7	2.7	2.7	3	4	3.3	4	3	3.3	3.3	3.3	4
L	16	12	15	8	12	10	10	9.5	10	7.3	9.7	20	10
d	M5	M5	M5	M5	M5	M6							
s	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
t	2.8	2	2	2	2.3	3	2.7	3	2.2	2.7	2.7	2.7	3
单价	0.120	0.110	0.120	0.100	0.110	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.190	0.170

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角平圆头螺钉 (镀铬)

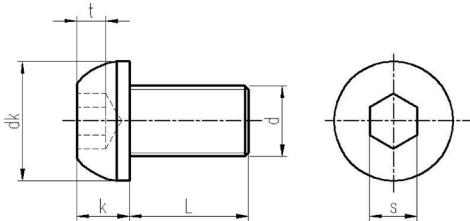


GB/T70.2-2000 强度等级: 12.9

dk	8.3	8.4	8.6	10	10	10	17.2	7	7.4
k	4.5	4.4	5	4	4	4.4	5	2.5	2.3
L	8.5	8	10	9.5	9.5	10	20	6	8
d	11/64*40	11/64*40	11/64*40	15/64*28	15/64*28	15/64*28	M10	M4	M4
s	3	4	4	4	5	4	6	2.5	2.5
t	3	3	3.5	2.7	2.7	3	4	2	1.8
单价	0.200	0.190	0.230	0.280	0.280	0.300	0.640	0.070	0.075

dk	7.4	7.5	7.6	9.3	9.4	9.5	11	10	13
k	2.3	2.2	2.5	2.8	2.7	2.8	4	5	5
L	10	12	6	16	12	8	10	10	12
d	M4	M4	M4	M5	M5	M5	M5	M6	M6
s	2.5	2.5	2.5	3	3	3	4	4	5
t	1.8	1.5	1.7	2	2	2	2.7	3.5	3
单价	0.080	0.090	0.075	0.150	0.130	0.100	0.130	0.150	0.230

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角平圆头螺钉 (镀镍)

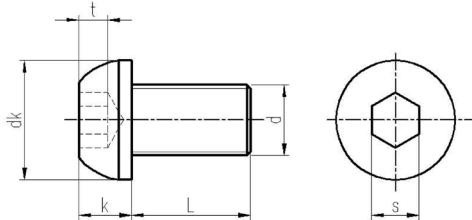


GB/T70.2-2000 强度等级: 12.9

dk	9.6	5.5	5.5	7	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
k	4.3	1.6	1.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.7
L	8	6	8.2	9.8	8	10	16	8	6	12	14	6
d	11/64*40	M3	M3	M4								
s	4	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
t	3	1.2	1.2	2	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	2
单价	0.230	0.060	0.070	0.070	0.070	0.080	0.110	0.080	0.075	0.090	0.090	0.080

dk	7.5	7.8	9	9	9.3	9.3	9.5	10.5	9.2	10	10.5	10.5
k	2.7	3.2	3.4	3.4	2.5	2.8	2.75	3.3	1.3	4	3.3	4.5
L	9.8	8	10	18	8	10	12	10	3.8	50	7.3	42
d	M4	M4	M5	M5	M5	M5	M5	M5*0.5	M6	M6	M6	M6
s	2.5	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
t	2	2.5	2.7	2.7	2	2	2	2.5	2.5	3	2.3	3
单价	0.090	0.090	0.110	0.150	0.120	0.120	0.130	0.130	0.160	0.470	0.180	0.360

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角沉头螺钉 (发黑)

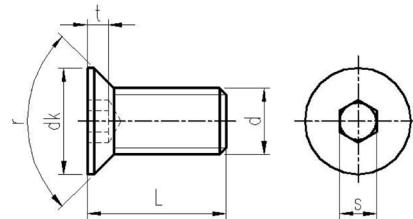


GB/T70.3-2000 强度等级：12.9

dk	5.5	5.9	6	6	6	6	6	6	7	5
L	5.8	6.25	4.2	4.2	5.3	5.3	5.3	5.3	9	6.1
d	11/64*40	11/64*40	11/64*40	11/64*40	11/64*40	11/64*40	11/64*40	11/64*40	11/64*40	9/64*40
r	90°	90°	95°	90°	95°	90°	90°	95°	90°	95°
s	2	2	2	2	2	2	2.5	2	2.5	2
t	3	3	2.5	2.5	2.5	2	3	3	2	2
单价	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.110

dk	4	4.8	5	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9
L	8	6	5.8	7.5	10	3	5.8	6.2	8	8
d	M3									
r	90°	90°	90°	90°	90°	90°	95°	90°	90°	90°
s	2	2	2	2	2	2	2	2	2.1	2
t	1.5	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	1.5	1.6	1.1	1.5
单价	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角沉头螺钉 (发黑)

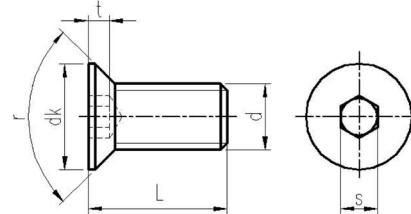


GB/T70.3-2000 强度等级：12.9

dk	6.6	5.8	5.7	6.5	7	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5
L	4.1	4	5.5	8.5	6.1	6	5.4	5.5	8	6.5
d	M3	M3.5	M4							
r	90°	90°	60°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	1.58	2	2.5	2	2	2.5	2	2.5	2.5	2.5
t	1.4	1.4	2	1.5	2.5	1.7	1.8	1.6	1.8	1.5
单价	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070

dk	7.53	7.53	7.8	7.8	7.8	7.9	8	8	8	8
L	5.48	18	5.8	7	10	8	6	8	10	11.8
d	M4									
r	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
t	1.5	1.5	1.6	2	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.8
单价	0.070	0.100	0.070	0.070	0.075	0.070	0.070	0.070	0.080	0.095

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角沉头螺钉（发黑）

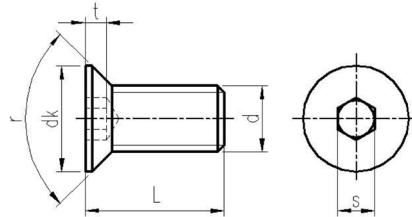


GB/T70.3-2000 强度等级：12.9

dk	8	8	10	10	5.3	5.3	7.3	7.8	9.43	9.5
L	14	14.3	5	10	5.4	5.8	5.4	20	10	16
d	M4	M4	M4	M4	M4*0.5	M4*0.5	M4*0.5	M5	M5	M5
r	90°	90°	104°	104°	60°	60°	90°	70°	90°	90°
s	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
t	2.2	2.5	1.8	1.8	2.1	2.1	1.8	2	2	1.9
单价	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.150	0.120	0.130

dk	9.8	9.8	10	10	10	11.5	11.5	11.8	15	15.8	16
L	10	45	10	13	16	12	16	20	14	20	20
d	M5	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M8
r	120°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5
t	2	1.9	2.1	2.1	2	3	3	2.5	3	3.5	3.5
单价	0.120	0.315	0.120	0.130	0.150	0.150	0.160	0.180	0.300	0.340	0.340

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角沉头螺钉 (镀铬)

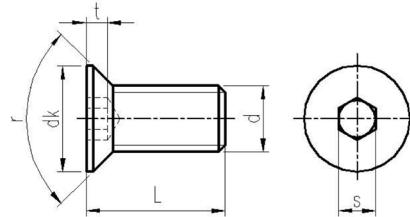


GB/T70.3-2000 强度等级：12.9

dk	5.54	5.54	7.5	7.53	7.53	7.53
L	6	10	8	5.48	10	16
d	M3	M3	M4	M4	M4	M4
r	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5
t	1.2	1.3	2	1.5	1.5	1.5
单价	0.065	0.070	0.080	0.070	0.080	0.110

dk	7.6	7.6	7.6	7.8	9.4	9.8	10
L	20	25	40	10	10.5	12	10
d	M4	M4	M4	M4	M4	M5	M5
r	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
t	1.8	1.8	1.8	1.5	2.5	2	2.2
单价	0.140	0.150	0.250	0.110	0.120	0.130	0.120

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折

内六角沉头螺钉 (镀镍)

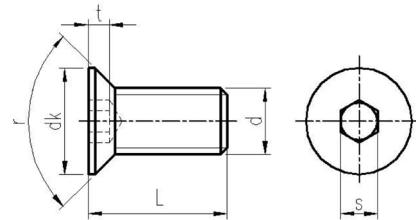

GB/T70.3-2000 强度等级: 12.9

dk	5.8	5.8	7.2	7.2	7.2	7.8	7.8	7.8	7.8
L	10	14	6	10	12	10	10.5	16	20
d	M3	M3	M4						
r	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
t	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6	1.8
单价	0.070	0.090	0.070	0.110	0.120	0.120	0.120	0.130	0.140

dk	7.8	9.8	9.8	9.8	10	11.7	11.7	11.7	12
L	25	10	15	30	10	15	20	25	13
d	M4	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M6	M6
r	90°	120°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
s	2.5	3	3	3	3	4	4	4	4
t	1.8	2.2	2.2	2.5	2.2	2.5	2.5	2.5	3
单价	0.170	0.140	0.150	0.230	0.150	0.180	0.200	0.240	0.180

备注 :1-3 万 9 折 3 万以上 8.5 折



经销商 : 宁波海曙区璟玉商贸有限责任公司
地址 : 宁波市海曙区高桥工业区秀丰丰路 519 号
联系人 : 陆小列 :18892628041 (微信同号)
汪小姐 :13484299335
嵇小姐 :15867274460